

## Feuertaster mit Reset-Funktion zur manuellen Auslösung der SÜLA

Typ: FT-24

### Beschreibung:


Der FAHO-Feuertaster wird für manuelle Auslösung der SÜLA benötigt. Hinter einer Glasscheibe gesichert befinden sich der Auslöseknopf, der RESET-Taster und drei Leuchtdioden zur Anzeige des jeweiligen Betriebszustandes. Der Feuertaster beinhaltet eine kleine Alarmhupe. Diese signalisiert etwaige Anlagenstörungen oder Auslösungen über einen Impulston. Zur Überwachung der Leitungen einer Feuertasterlinie ist jeweils am letzten Feuertaster der mitgelieferte Abschlusswiderstand einzusetzen.



### Technische Daten:

Lieferbare Farben:	rot, blau, orange, grau, gelb
Gehäuse:	ABS in Flachbauweise nach DIN 14654
Betriebsspannung:	24 V/DC
Breite:	123 mm
Höhe:	123 mm
Tiefe:	40 mm
Schutzgrad:	IP 40

### Elektrischer Anschluss mit Brandmeldeleitung J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8

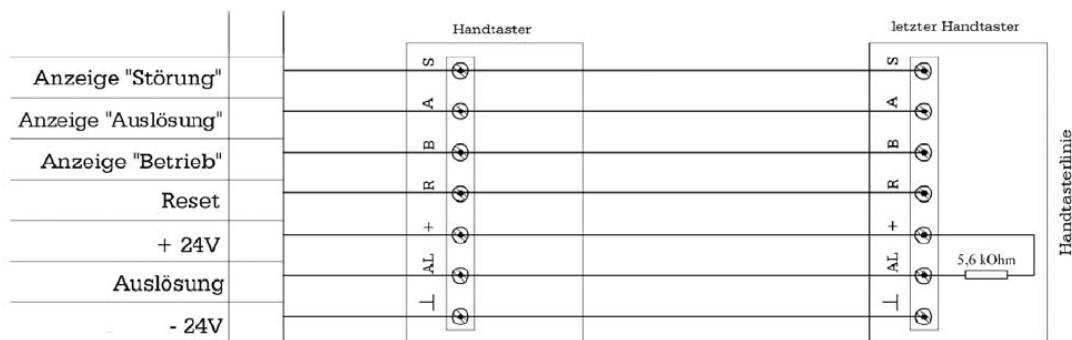

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2012