**Überwachungseinrichtung mit Wind-/Regen- Sensor**
**zur Absicherung der SÜLA- Komfort- Lüftungsfunktion**

**Typ: ÜE-W/R-24**

**Beschreibung:**

Die Überwachungseinrichtung für Dachfenster und Lichtkuppeln sichert, dass zu Lüftungszwecken geöffnete Abströmöffnungen der FAHO SÜLA bei einsetzendem Regen, Schneefall oder starkem Wind verschlossen werden, um Beschädigungen zu verhindern.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Einstellbereich (Windgeschwindigkeit) | 3 … 20 m/s |
| Einstellbereich (Einschaltverzögerung) | 10…30 s |
| Betriebsspannung: | 20 … 30 V/ AC |
| oder DC | |
| potentialfreier Wechselkontakt | 30 V; max. 1,0 A |
| Stromaufnahme: | 100 mA |
| Temperaturbereich: | -20 °C … + 60 °C |
| Schutzgrad mit Abdeckung: | IP 65 |

**Elektrischer Anschluss:**

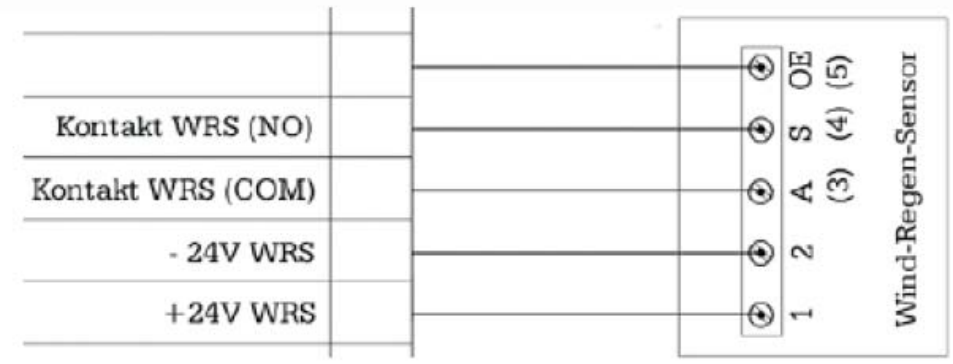


Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2012